

Caméra d'imagerie thermique compacte et puissante pour le dépannage et l'inspection



Résolution de 256 x 192
(49 152 pixels), taux de
rafraîchissement fluide de 25 Hz,
sensibilité de 40 mK

Caméra visuelle 2 Mpx pour le
mode fusion et pour obtenir des
images de référence claires

Mémoire flash intégrée de 16 Go
Enregistre jusqu'à 90 000 images
radiométriques et visuelles au
format JPG

Fonctions riches
Wi-Fi, lampe de travail LED

DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUTED BY:

QND
QUALITY NDE LTD

QUEBEC

164, St-Jean-Baptiste
Mercier, QC J6R 2C2
450-691-9090
info@qn.de.ca



ONTARIO

275, Sheldon Drive, Unit 3
Cambridge, ON N1T 1A3
519-894-9069
nadams@qn.de.ca

ALBERTA


7307, 50 street NW
Edmonton, AB T6B 2J9
587-689-6811
lfields@qn.de.ca

www.qn.de.ca

1-800-361-3630


Modes d'images multiples

Les modes fusion, thermique, PIP et visuel vous permettent de choisir la vue qui vous convient le mieux. (B20 uniquement)

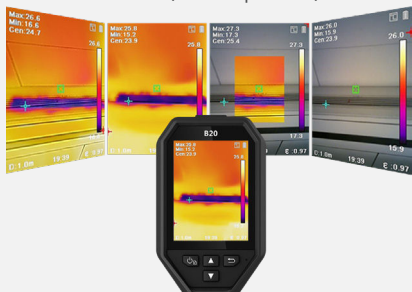


Mesure efficace de la température

Suivi automatique de la température du centre, des points chauds, des points froids et de 3 points personnalisés.

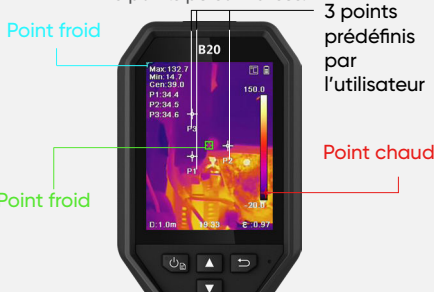


Mode macro innovant

Grâce à un objectif macro à pince, les caméras de la série B ont un rapport de taille de tache de 100 microns, ce qui permet des relevés de température précis sur les petits objets, tels que les composants des cartes de circuits imprimés ou les assemblages.

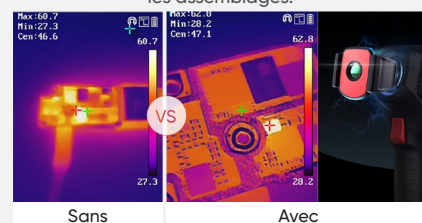

APPLICATIONS

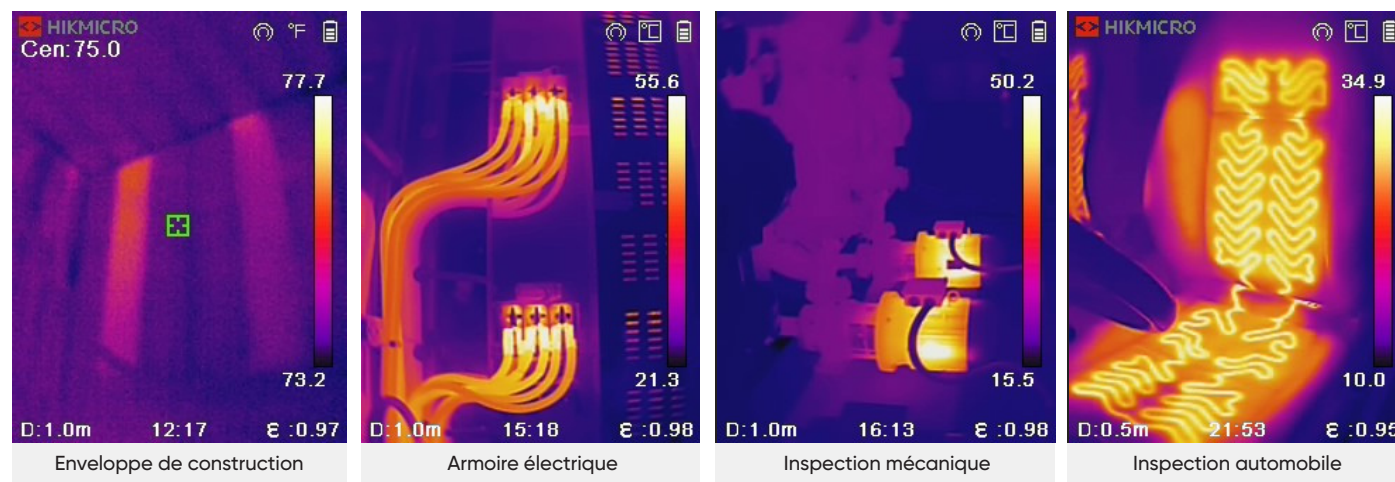

CONTENU DE LA BOÎTE



ACCESSOIRES EN OPTION



Modèle n°	B20	
Image infrarouge	Résolution IR	256 × 192 (49 152 pixels)
	NETD	< 40 mK (à 25 °C, F#=1.0)
	Fréquence d'images	25 Hz
	Champ de vision (CDV)	37,2° × 50,0°
	Mode de mise au point	Mise au point libre
Affichage de l'image	Caméra visuelle	1 600 × 1 200 (2 Mpx)
Mesures et analyses	Plage de température de l'objet	De -20 °C à 550 °C (-4 °F à 1 022 °F)
	Précision	Max. (± 2 °C/3,6 °F, ± 2 %), pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température d'objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Généralités	Support de stockage	Mémoire flash intégrée de 16 Go
	Image	JPEG radiométrique
	Capacité de stockage	Jusqu'à 90 000 images
	Durabilité	Test de chute de 2 m, IP54
	Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
	Autonomie de la batterie	6 heures

LOGICIELS

DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUTED BY:

QNDE
QUALITY NDE LTD



QUEBEC

164, St-Jean-Baptiste
Mercier, QC J6R 2C2
450-691-9090
info@qn.de.ca

ONTARIO

275, Sheldon Drive, Unit 3
Cambridge, ON N1T 1A3
519-894-9069
nadams@qn.de.ca

ALBERTA

7307, 50 street NW
Edmonton, AB T6B 2J9
587-689-6811
lfields@qn.de.ca

www.qn.de.ca

1-800-361-3630

